


ESTAMOS DETRÁS DE TUS SUEÑOS

Innovación para un mundo más sustentable

dry
wall

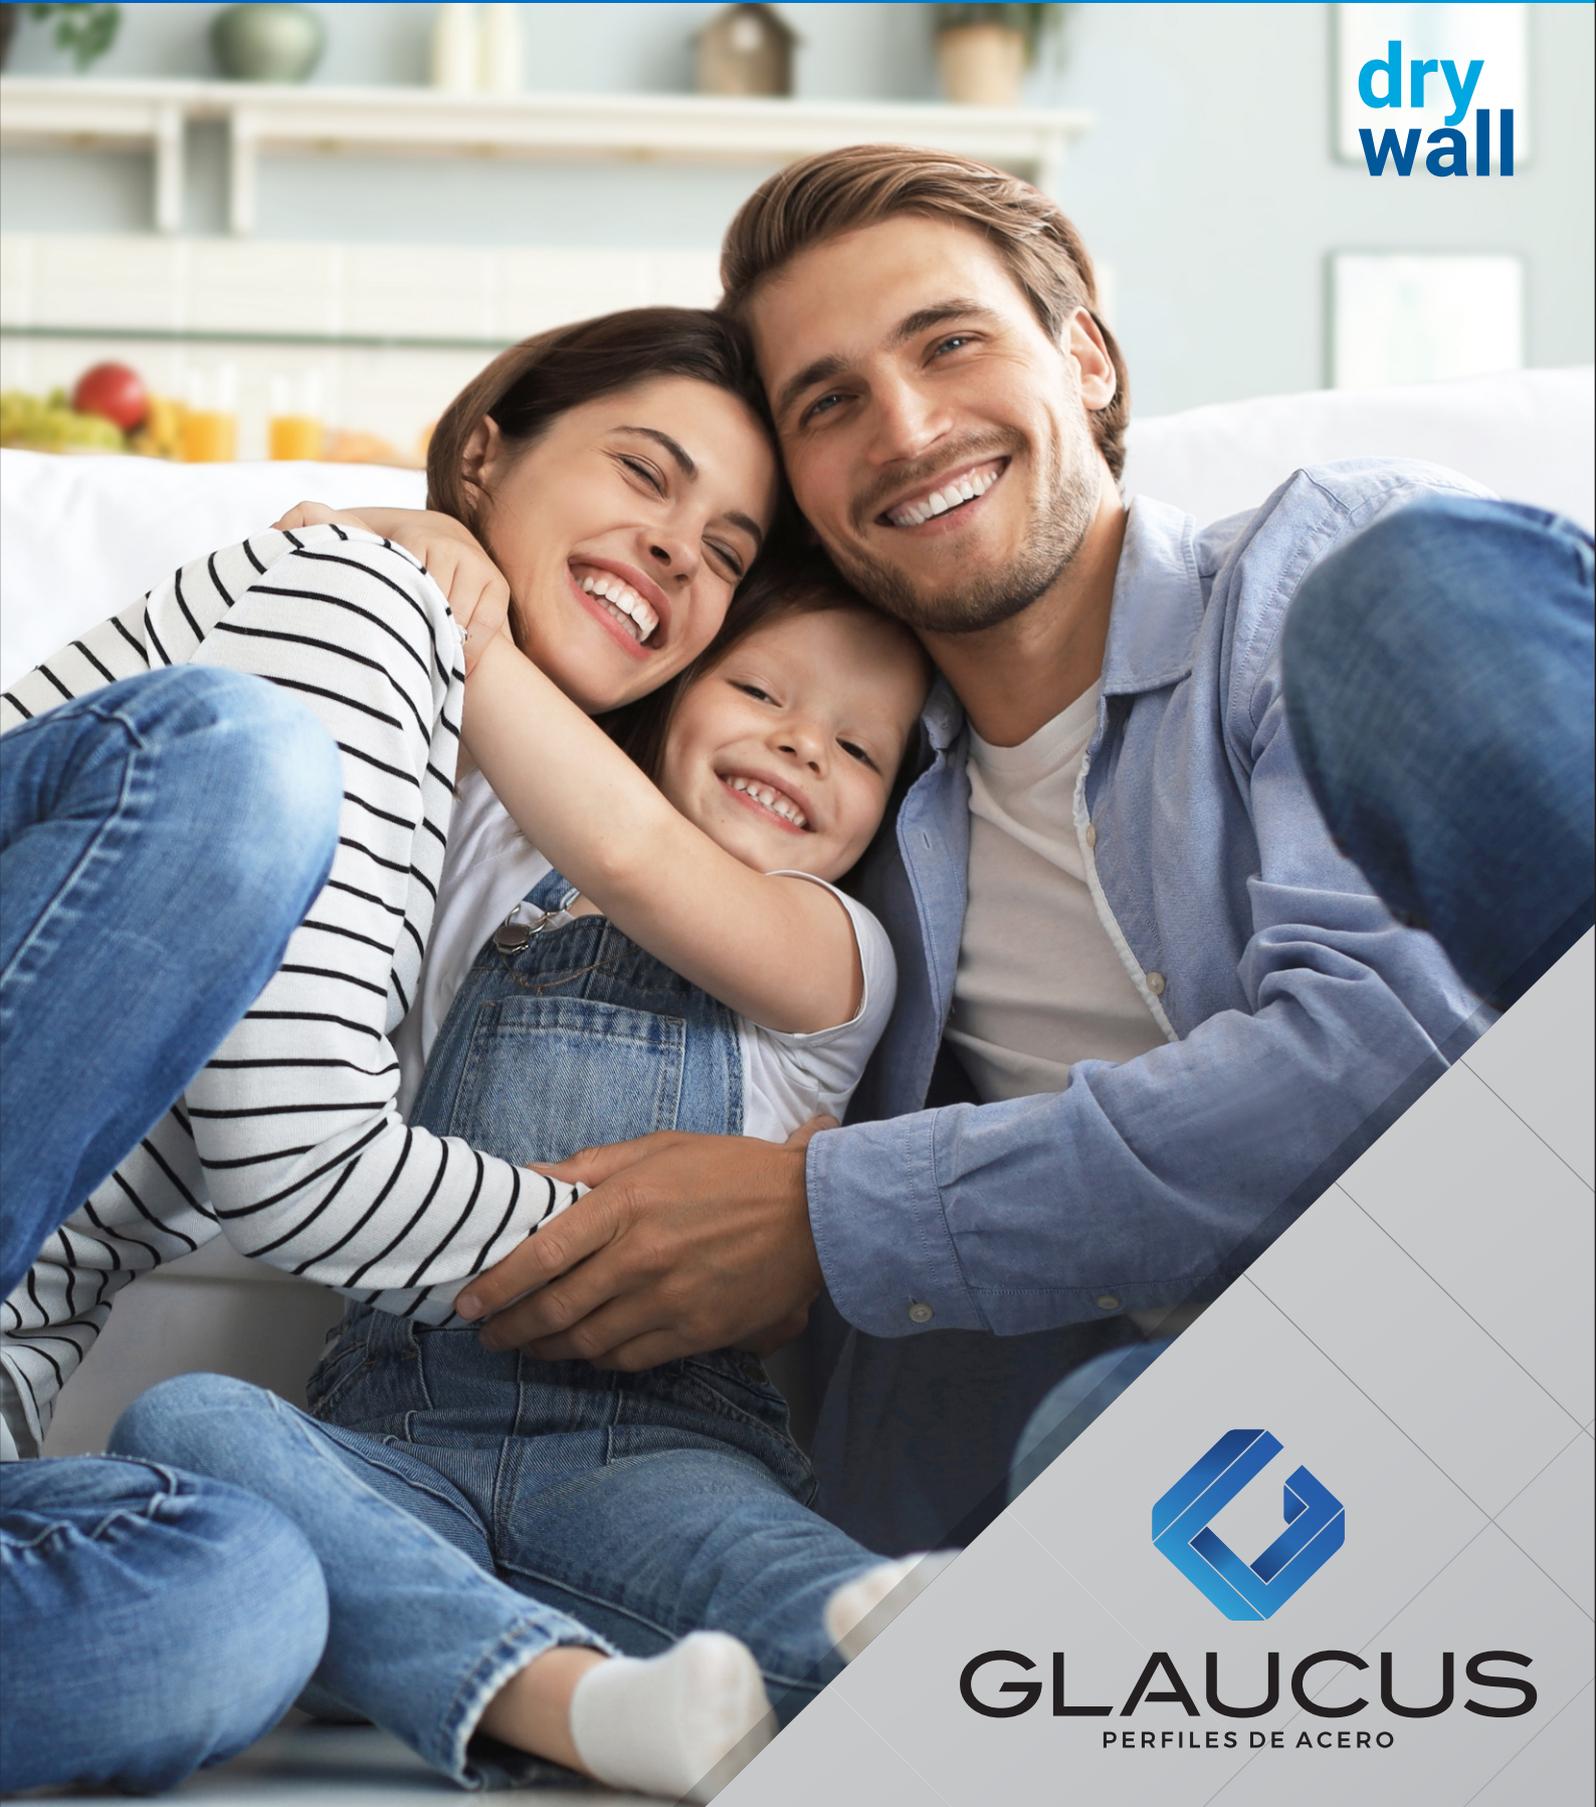

GLAUCUS
PERFILES DE ACERO

LINEA DE PERFILES PARA DRYWALL

Fabricamos perfiles de acero para Drywall, certificados bajo las normas IRAM-IAS U 500-243

dry wall




Drywall es un sistema independiente de Steel Framing, complementario del mismo, es abierto y de estructura metálica. Se utiliza en el interior de la construcción de todo tipo de edificios, habitacional, institucional o comercial.

Basicamente es un entramado de perfiles de acero que permite construir cerramientos, cielorrasos, tabiques sanitarios y todo el interior de la construcción de manera más rápida, económica, segura y confortable, con la máxima calidad.


SOLERA

A	C	ESPESOR DE CHAPA	UNIDAD COMERCIAL	LARGO
30mm	35mm	0,52mm	Tira	2,6m
30mm	70mm	0,52mm	Tira	2,6m
30mm	100mm	0,52mm	Tira	2,6m




MONTANTE

A	B	C	ESPESOR DE CHAPA	UNIDAD COMERCIAL	LARGO
35mm	30mm	34mm	0,52mm	Tira	2,6m
35mm	30mm	69mm	0,52mm	Tira	2,6m
35mm	30mm	99mm	0,52mm	Tira	2,6m

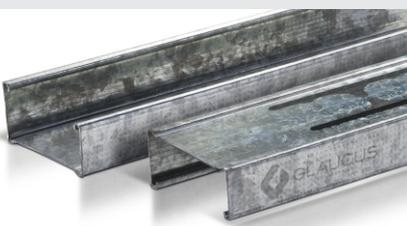


OMEGA

A	B	C	ESPESOR DE CHAPA	UNIDAD COMERCIAL	LARGO
12,5mm	30mm	70mm	0,52mm	Tira	2,6m




CANTONERA ESTANDAR

A	B	ESPESOR DE CHAPA	UNIDAD COMERCIAL	LARGO
31mm	31mm	0,52mm	Tira	2,6m



ÁNGULO DE AJUSTE

A	B	ESPESOR DE CHAPA	UNIDAD COMERCIAL	LARGO
9mm	25mm	0,38mm	Tira	2,6m



BUÑA PERIMETRAL

A	B	C	ESPESOR DE CHAPA	UNIDAD COMERCIAL	LARGO
21mm	10mm	15mm	0,43mm	Tira	2,6m



GLAUCUS
PERFILES DE ACERO

Planta Industrial:
Parque Industrial 2 de La Plata
Ruta 2 km 50 - La Plata
Pcia. de Bs.As. - Argentina
Tel. 54 9 221 428 6150

Oficina Comercial:
Av. Almagro 655 - CP 1437
CABA, Argentina
Tel.: 54 9 11 491 13221
54 9 11 491 13222

@glaucusperfiles
 @glaucusperfiles
 info@glaucusperfiles.com
 www.glaucusperfiles.com